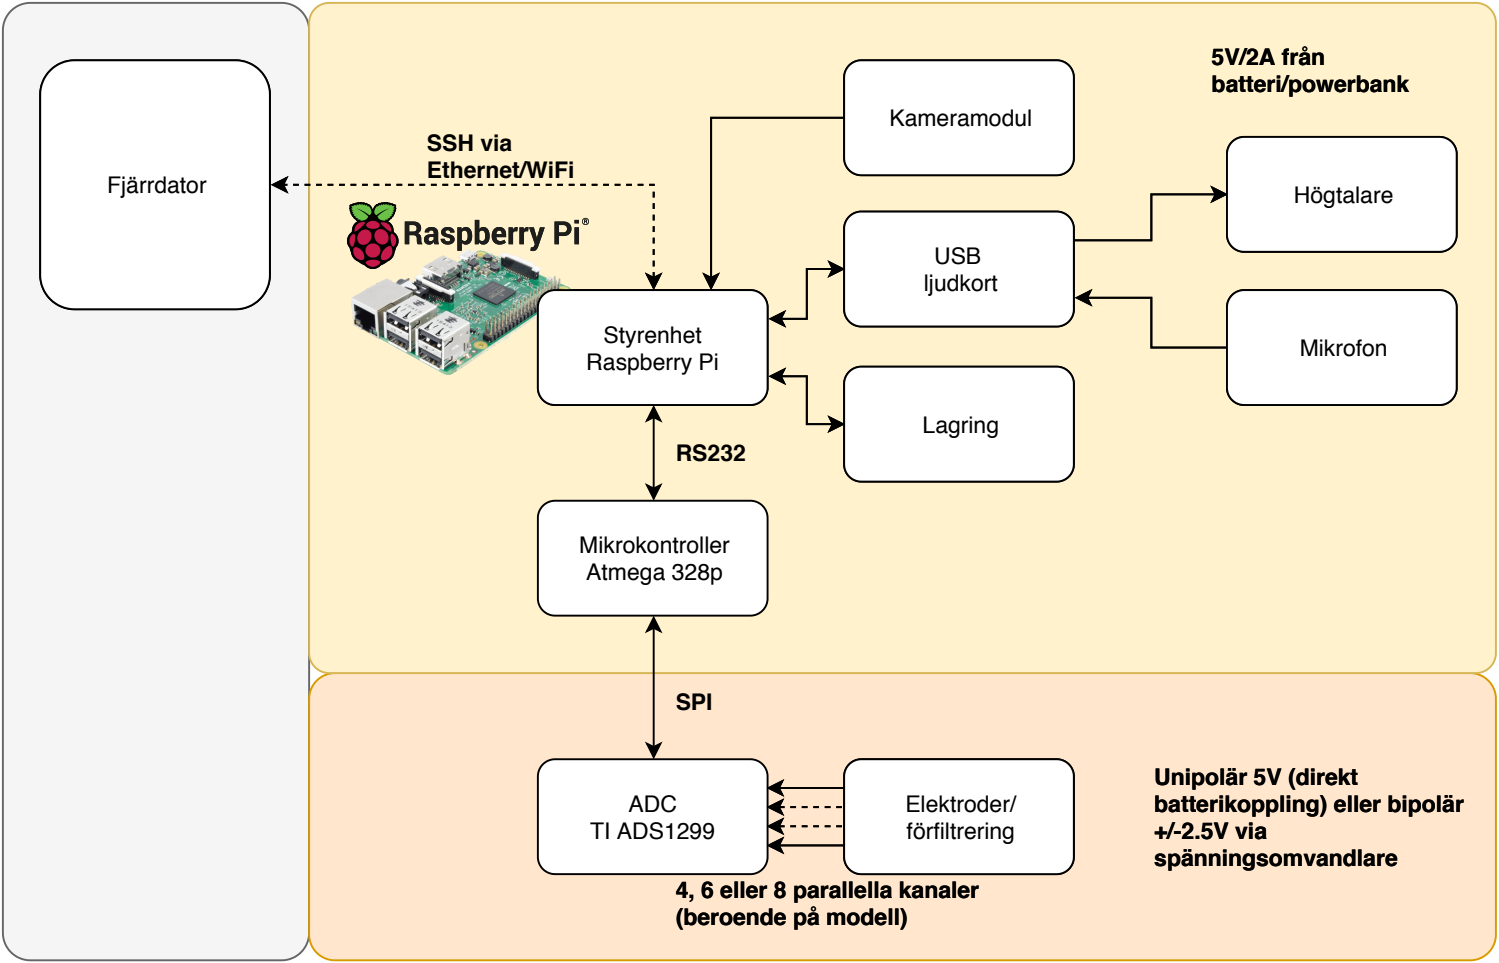
Fjärrdator
SSH via
Ethernet/WiFi
Raspberry Pi
Kameramodul
5V/2A från
batteri/powerbank
Högtalare
USB
ljudkort
Styrenhet
Raspberry Pi
Mikrofon
Lagring
RS232
Mikrokontroller
Atmega 328p
SPI
ADC
TI ADS1299
Elektroder/
förfiltrering
Unipolär 5V (direkt
batterikoppling) eller bipolär
+/-2.5V via
spänningsomvandlare
4, 6 eller 8 parallella kanaler
(beroende på modell)